

臺灣協同智慧運輸車聯網路側設施資通訊開放

標準之號誌控制器前測執行作業

交通部

113年3月

目錄

前言	1
一、前測申請說明	2
二、前測架構	4
三、前測項目	5
3.1 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈格式一致性 (TS1).....	6
3.2 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈時間反應性 (TS2).....	9
3.3 V3 TCROS USE SignalGroupID 資訊管理運作正確性 (TS3)	13
3.4 V3 TCROS USE SPAT 車聯網車行用資訊回傳頻率運作正確性 (TS4).....	17
附件一、前測申請表	21
附件二、前測報告格式	22

圖目錄

圖 1-1 前測申請流程圖	3
圖 2-1 號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構	4
圖 3.1-1 TS1 測項互動圖	6
圖 3.2-1 TS2 測項互動圖	9
圖 3.3-1 TS3 測項互動圖	13
圖 3.4-1 TS4 測項互動圖	17

表目錄

表 3-1 號誌控制器各等級測項	5
表 3.1-1 TS1 測項說明表.....	6
表 3.2-1 TS2 測項說明表.....	9
表 3.3-1 TS3 測項說明表.....	13
表 3.4-1 TS4 測項說明表.....	17

前言

「臺灣協同智慧運輸車聯網路側設施資通訊開放標準之號誌控制器前測執行作業」(下稱本作業)係為交通部推動國內車聯網發展，針對號誌控制器訊息支援車聯網應用，提供確認其訊息可用性及一致性之檢測作業，爰交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」112年8月18日交科字第1125009923號函核定補助交控類計畫者，須送號誌控制器進行前測(該計畫使用之號誌控制器型號)，並依據「臺灣協同智慧運輸車聯網路側設施資通訊開放標準 2023 (Taiwan C-ITS Roadside Open Standards 2023, TCROS 2023)」及「臺灣協同智慧運輸車聯網路側設施資通訊開放標準驗證測試規範」(下稱 TCROS 驗證測試規範)之號誌控制器標準化檢測內容，通過本作業基礎等級檢測。

本作業前測單位為淡海 D-City 試驗場域專案辦公室，測試內容為臺灣車聯網產業協會(TTIA)所公告之最新版本 TCROS 驗證測試規範內容之基礎等級測項(TS1-TS4)。

為輔導國內有潛力數位轉型之號誌廠商，配合未來交通部推動國內車聯網計畫需求，針對基礎等級測項(TS1-TS4)可提供免費輔導前測。而基礎等級測項(TS1-TS4)主要目的用於確認訊息格式一致性、時間反應性及運作正確性。若通過基礎等級測項(TS1-TS4)，未來除有助於通過正式驗證測項證明，利於國內車聯網市場參與外，亦將有機會可參與產業海外車聯網市場推動計畫。

一、前測申請說明

1. 申請時程

本前測作業申請文件收件截止日為 113 年 4 月 19 日，而本作業設備收件截止日為 113 年 4 月 30 日。

2. 應備申請資料及設備送件地址與諮詢服務

申請單位應填妥前測申請表(表格格式及內容要求詳見附錄一)，並以電子檔方式發送至淡海 D-City 試驗場域專案辦公室(下稱本專案辦公室)電子郵件信箱。申請單位所申請之前測設備，經本專案辦公室通知申請表文件已通過後，應於 4 個工作天內親自送至本專案辦公室。

前測單位	淡海 D-City 試驗場域專案辦公室
本專案辦公室電子郵件信箱	dcitypmo@hwacom.com
本專案辦公室地址	221 新北市汐止區新台五路一段 98 號 B 棟 12 樓。
諮詢專線	(02) 2696-7155 行政分機 4494、4249

3. 其他

本作業內容如有修改，本專案辦公室將視需要進行修訂及公告，並要求申請單位(包括已通過者)遵循修改後的內容辦理或補送必要的文件。

4. 前測申請作業流程

本專案辦公室將收到之申請文件，依據文件及設備屬性進行檢核作業。全程作業流程請參見下圖 1-1。(全程作業時長約需 1-1.5 個月)。

5. 前測輔導說明

本專案辦公室提供前測輔導諮詢及號誌廠商開發 TCROS 標準簡易測試工具，以利縮短號誌廠商開發時程。其 TCROS 標準簡易測試工具請洽專案辦公室索取。而該簡易測試工具主要提供 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈、SignalGroupID 資訊管理查詢回報及 SPAT 車聯網車行用資訊回傳頻率查詢回報格式一致性確認，以對應表 3-1

測試編號 TS1、TS3 及 TS4 中 SPAT 分析模擬器接收號誌控制器所傳送之訊息格式是否與標準所述一致。參與且通過前測測試之廠商，除可獲得前測測試報告外，亦將公告其通過之廠牌、型號及版號之號誌控制器於 D-City 官網(<https://www.dcity.tw/page/tcros-pretest/>)。倘「智慧運輸系統發展建設計畫」補助計畫使用之號誌控制器之廠牌、型號及版號，已通過前測測試並公告於 D-City 官網，毋需重複申請前測，可檢附官網通過前測測試之文件以茲證明。

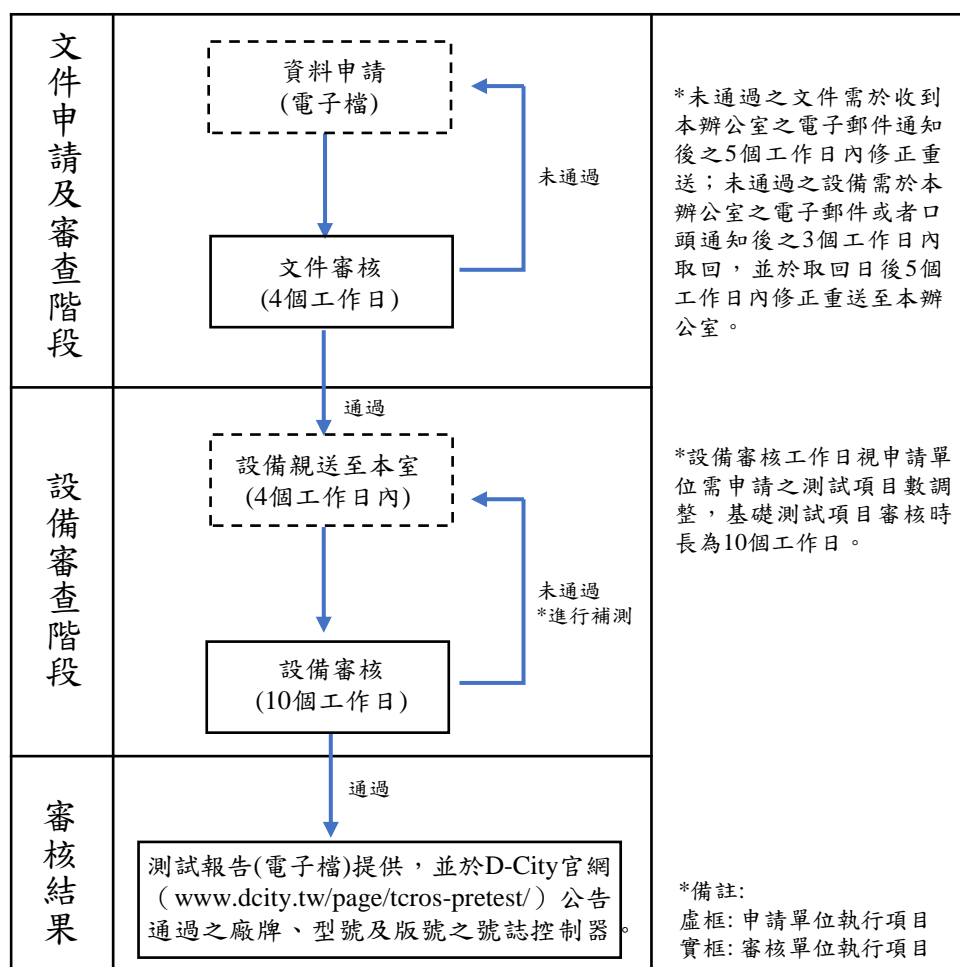


圖 1-1 前測申請流程圖

二、前測架構

號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構如圖 2-1 所示。

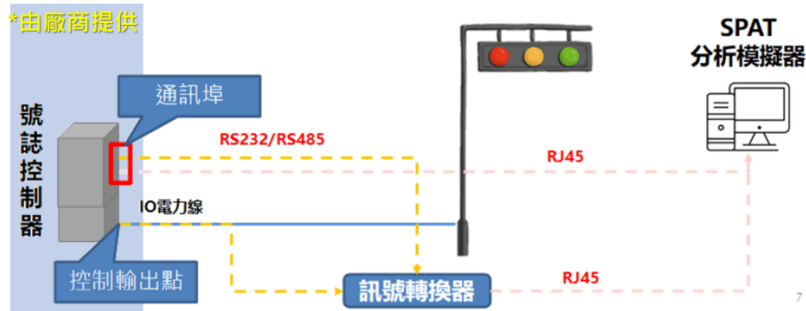


圖 2-1 號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構

由於號誌控制器的通訊埠是唯一傳輸號誌控制器運作相關通訊封包的管道。因此若號誌控制器通訊埠為 RS232 或 RS485 型式，則號誌控制器通訊埠與訊號轉換器以 RS232 或 RS485 通訊線連接，而訊號轉換器與 SPAT 分析模擬器則以 RJ45 通訊線連接。若號誌控制器通訊埠為 RJ45 型式，則號誌控制器通訊埠可直接以 RJ45 通訊線與 SPAT 分析模擬器連接。

當號誌控制器通訊埠與訊號轉換器間透過 RS232 或 RS485 通訊線連接傳輸通訊封包，則訊號轉換器將再以 RJ45 通訊線連接至 SPAT 分析模擬器，以 TCP 通訊協定方式連線轉傳通訊封包。其中，訊號轉換器設定為 TCP Serve；SPAT 分析模擬器設定為 TCP Client。

當號誌控制器通訊埠為 RJ45 型式，以 TCP 通訊協定方式連線 SPAT 分析模擬器。其中，號誌控制器通訊埠設定為 TCP Server；SPAT 分析模擬器設定為 TCP Client。

由於號誌控制器係以控制輸出點引接 IO 電力線至號誌燈，以執行號誌紅燈、綠燈及黃燈的亮滅控制，因此透過控制輸出點分流 IO 電力線連接至訊號轉換器。並以號誌定義之 SignalGroup1 的紅燈、綠燈及黃燈的輸出點，分別連接至訊號轉換器。訊號轉換器則同時以 MODBUS TCP 通訊協定方式連線 SPAT 分析模擬器，以轉換號誌控制輸出點的紅燈、綠燈及黃燈的亮滅類比訊息為數位訊息，供 SPAT 分析模擬器記錄。

三、前測項目

號誌控制器測項 V3 TCROS USE 種類依據通訊格式一致性、協定運作正確性、訊息時間反應性、資訊內容正確性及通訊壓力性的測試需求，區分測項如表 3-1 所示。

表 3-1 號誌控制器各等級測項

測試編號	測項主題	等級
TS1	V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈格式一致性	基礎
TS2	V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈時間反應性	基礎
TS3	V3 TCROS USE SignalGroupID 資訊管理運作正確性	基礎
TS4	V3 TCROS USE SPAT 車聯網車行用資訊回傳頻率運作正確性	基礎

註：依據 TCROS 2023 標準，號誌控制器測項尚包括進階及選測 TS5-TS8，主要測試目的為號誌控制器 V3 TCROS USE SPAT 穩定性測試。若有前述穩定性測試需求，可洽淡海專案辦公室諮詢。

3.1 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈格式一致性 (TS1)

針對 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈格式一致性測項，其號誌控制器與 SPAT 分析模擬器之間的互動流程如圖 3.1-1 所示，而測項執行說明如表 3.1-1 所述。

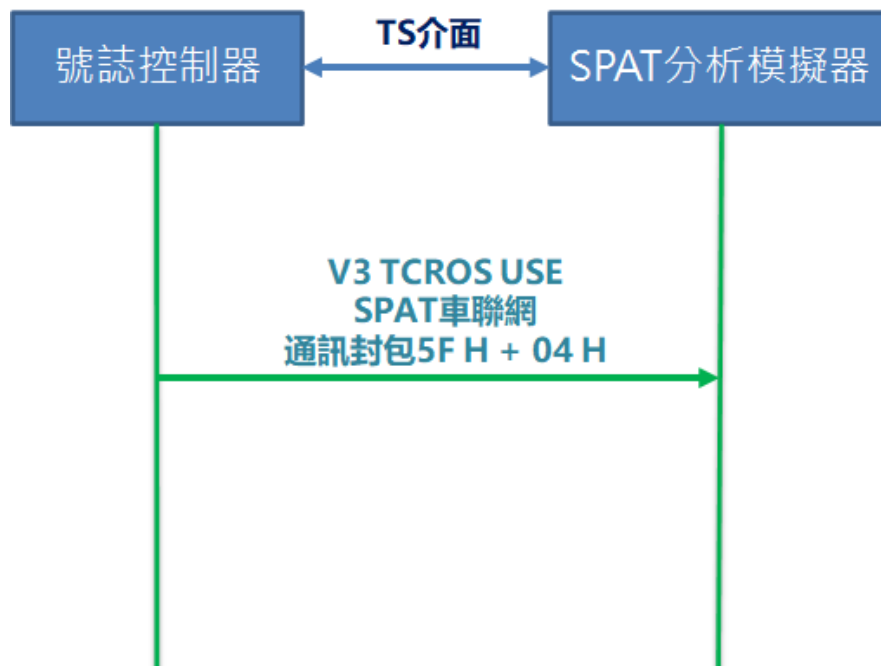


圖 3.1-1 TS1 測項互動圖

表 3.1-1 TS1 測項說明表

測試編號	TS1
說明	確認號誌控制器發佈的 V3 TCROS USE SPAT 車聯網通訊封包 5FH + 04H 與通訊協定格式一致性
測試情境	<ul style="list-style-type: none"> ● 依據號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 ● 測試情境一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定現行時制計畫為第 1 套時制計畫編號。 ■ 設定第 1 套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為 0x00，基準方向為北向。

- 預設 SignalGroup1 為北往南圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup2 為南往北圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。
- 設定第 1 套時制計畫基本參數：

	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	60	0
SubPhase2	20	3	2	30	20	5	5		

● 測試情境二：

- 設定現行時制計畫為第 2 套時制計畫編號。
- 設定第 2 套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為 0x08，基準方向為北向。
- 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。
- 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。
- 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。
- 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。
- 設定第 1 套時制計畫基本參數：

	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	95	5
SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0		
SubPhase3	30	3	2	30	20	5	5		

● 測試情境三：

- 設定現行時制計畫為第 3 套時制計畫編號。
- 設定第 3 套時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為 0x20，基準方向為北向。
- 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup3 為東往西箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup4 為西往東箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup7 為東往西箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup8 為西往東箭頭左綠燈。 ■ 設定第 3 套時制計畫基本參數： <table border="1" data-bbox="448 703 1369 1030"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>Y</th> <th>R</th> <th>MaxG</th> <th>MinG</th> <th>PF</th> <th>PR</th> <th>C</th> <th>O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SubPhase1</td> <td>30</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">120</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">0</td> </tr> <tr> <td>SubPhase2</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SubPhase3</td> <td>35</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>SubPhase4</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O	SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	120	0	SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0	SubPhase3	35	3	2	35	20	5	5	SubPhase4	15	3	2	30	15	0	0
	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O																																						
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	120	0																																						
SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0																																								
SubPhase3	35	3	2	35	20	5	5																																								
SubPhase4	15	3	2	30	15	0	0																																								
測試流程	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H+04 H 每五分鐘取一次通訊封包，共取 3 次。 																																														
通過標準	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認 SPAT 分析模擬器於各測試情境所獲得的 5F H+04 H 通訊封包格式分析結果。通過標準為所有驗測結果均一致。 																																														
測試結果	格式是否一致？																																														
備註	無																																														
驗測結果	第一次	第二次	第三次																																												
測試情境一	一致/不一致	一致/不一致	一致/不一致																																												
測試情境二	一致/不一致	一致/不一致	一致/不一致																																												
測試情境三	一致/不一致	一致/不一致	一致/不一致																																												

3.2 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈時間反應性 (TS2)

針對 V3 TCROS USE SPAT 車聯網資訊發佈時間反應性測項，其號誌控制器與 SPAT 分析模擬器之間的互動流程如圖 3.2-1 所示，而測項執行說明如表 3.2-1 所述。

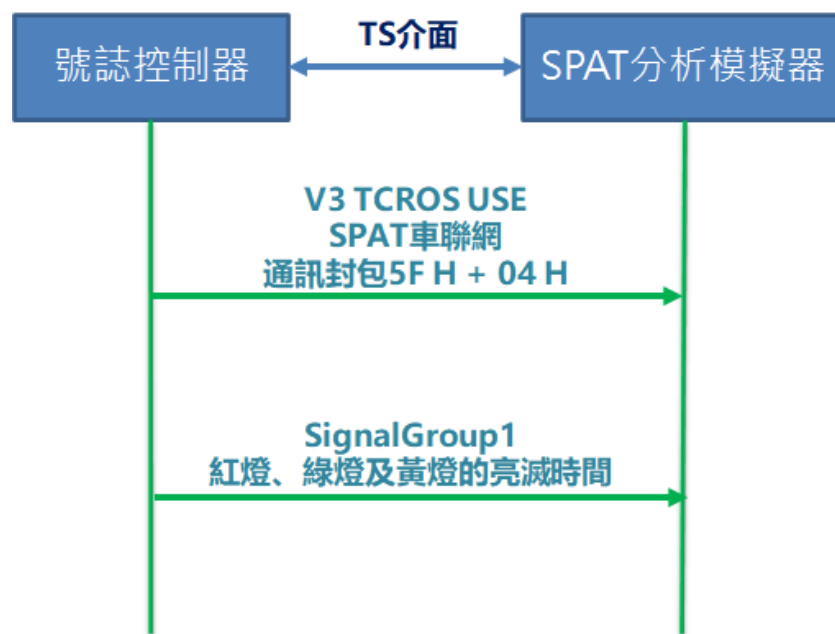


圖 3.2-1 TS2 測項互動圖

表 3.2-1 TS2 測項說明表

測試編號	TS2
說明	確認號誌控制器發佈的 V3 TCROS USE SPAT 車聯網通訊封包 5F H + 04 H 與 SignalGroup1 紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間差
測試情境	<ul style="list-style-type: none"> ● 依據號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 ● 測試情境一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定現行時制計畫為第 1 套時制計畫編號。

- 設定第 1 套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為 0x00，基準方向為北向。
- 預設 SignalGroup1 為北往南圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup2 為南往北圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。
- 設定第 1 套時制計畫基本參數：

	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	60	0
SubPhase2	20	3	2	30	20	5	5		

● 測試情境二：

- 設定現行時制計畫為第 2 套時制計畫編號。
- 設定第 2 套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為 0x08，基準方向為北向。
- 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。
- 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。
- 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。
- 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。
- 設定第 1 套時制計畫基本參數：

	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	95	5
SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0		
SubPhase3	30	3	2	30	20	5	5		

● 測試情境三：

- 設定現行時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為 0x20，基準方向為北向。

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup3 為東往西箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup4 為西往東箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup7 為東往西箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup8 為西往東箭頭左綠燈。 ■ 設定第 3 套時制計畫基本參數： <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>Y</th> <th>R</th> <th>MaxG</th> <th>MinG</th> <th>PF</th> <th>PR</th> <th>C</th> <th>O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SubPhase1</td> <td>30</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">120</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">0</td> </tr> <tr> <td>SubPhase2</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SubPhase3</td> <td>35</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>SubPhase4</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O	SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	120	0	SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0	SubPhase3	35	3	2	35	20	5	5	SubPhase4	15	3	2	30	15	0	0
	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O																																				
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	120	0																																				
SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0																																						
SubPhase3	35	3	2	35	20	5	5																																						
SubPhase4	15	3	2	30	15	0	0																																						
測試流程	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H + 04 H 五個週期時間長度以上的通訊封包。 ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H + 04 H 通訊封包，對應號誌控制器 SignalGroup1 紅燈、綠燈及黃燈的五輪亮滅時間點。 																																												
通過標準	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認 SPAT 分析模擬器所獲得的 5F H + 04 H 通訊封包載明 SignalGroup1 紅燈、綠燈及黃燈的亮滅時間點。 通過標準為所有驗測秒差均小於 1 秒。 																																												
測試結果	顯示各輪及平均時間差，單位為秒，精確度為 0.1 秒。																																												
備註	由第一輪起始 SignalGroup1 綠燈開始統計記錄																																												
測試情境一	綠燈(秒)	黃燈(秒)	紅燈(秒)																																										
第一輪																																													

第二輪			
第三輪			
第四輪			
第五輪			
測試情境二	綠燈(秒)	黃燈(秒)	紅燈(秒)
第一輪			
第二輪			
第三輪			
第四輪			
第五輪			
測試情境三	綠燈(秒)	黃燈(秒)	紅燈(秒)
第一輪			
第二輪			
第三輪			
第四輪			
第五輪			

3.3 V3 TCROS USE SignalGroupID 資訊管理運作正確性 (TS3)

針對 V3 TCROS USE SignalGroupID 資訊管理運作正確性測項，其號誌控制器與 SPAT 分析模擬器之間的互動流程如圖 3.3-1 所示，而測項執行說明如表 3.3-1 所述。

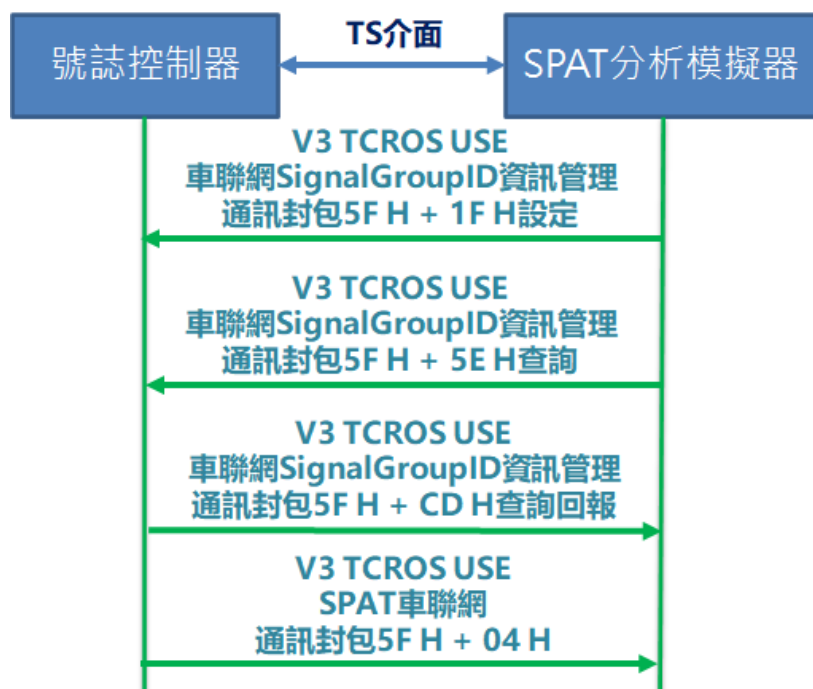


圖 3.3-1 TS3 測項互動圖

表 3.3-1 TS3 測項說明表

測試編號	TS3
說明	確認 V3 TCROS USE 通訊封包 5F H + 1F H、5F H + 5E H、5F H + CD H 對 SignalGroupID 資訊管理運作，並確認是否有同步更新 V3 TCROS USE SPAT 車聯網通訊封包 5F H + 04 H
測試情境	<ul style="list-style-type: none"> ● 依據號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 ● 測試情境一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定現行時制計畫為第 1 套時制計畫編號。 ■ 設定第 1 套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為 0x00，基準方向為北向。 ■ 預設 SignalGroup1 為北往南圓頭綠燈。

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 預設 SignalGroup2 為南往北圓頭綠燈。 ■ 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。 ■ 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。 ● 測試情境二： <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定現行時制計畫為第 2 套時制計畫編號。 ■ 設定第 2 套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為 0x08，基準方向為北向。 ■ 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。 ■ 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。 ■ 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。 ● 測試情境三： <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定現行時制計畫為第 3 套時制計畫編號。 ■ 設定第 3 套時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為 0x20，基準方向為北向。 ■ 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup3 為東往西箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup4 為西往東箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup7 為東往西箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup8 為西往東箭頭左綠燈。
<p>測試流程</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境下達 5F H + 1F H SignalGroupID 資訊管理設定。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境，在 5 分鐘後下達 5F H + 5E H SignalGroupID 資訊管理查詢。 ● 分析 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H + CD H SignalGroupID 資訊管理查詢回報結果，確認於各測試情境下達 5F H + 1F H SignalGroupID 資訊管理的設定是否有執行成功。 ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H + 04 H 通訊封包，確認對應之 SignalGroupID 資訊是否有執行至 5F H + 04 H 通訊封包中。 		
通過標準	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認 SPAT 分析模擬器於各測試情境下達 5F H + 1F H SignalGroupID 資訊管理設定，是否有更新於 5 分鐘後 5F H + CD H SignalGroupID 資訊管理查詢回報結果，以及 5F H + 04 H 通訊封包所對應之 SignalGroupID 資訊。通過標準為所有驗測結果均回覆一致/內容一致。 		
測試結果	更新設定後是否有執行完成？		
備註	無		
測試情境一	5F H + 1F H	5F H + CD H	5F H + 04 H
SignalGroup1 設定 90 度，圓頭綠燈。		回覆一致/	內容一致/
SignalGroup2 設定 180 度，圓頭綠燈。		回覆不一致	內容不一致
SignalGroup3 設定 270 度，圓頭綠燈。			
SignalGroup4 設定 0 度，圓頭綠燈。			
測試情境二	5F H + 1F H	5F H + CD H	5F H + 04 H
SignalGroup1 設定 90 度，圓頭綠燈。		回覆一致/	內容一致/
SignalGroup2 設定 270 度，圓頭綠燈。		回覆不一致	內容不一致
SignalGroup3 設定 0 度，箭頭直綠燈。			
SignalGroup4 設定 180 度，箭頭直綠燈。			
SignalGroup5 設定 0 度，箭頭左綠燈。			
SignalGroup6 設定 180 度，箭頭左綠燈。			

測試情境三	5F H + 1F H	5F H + CD H	5F H + 04 H
SignalGroup1	設定 90 度，箭頭直綠燈。	回覆一致/	內容一致/
SignalGroup2	設定 270 度，箭頭直綠燈。	回覆不一致	內容不一致
SignalGroup3	設定 90 度，箭頭左綠燈。		
SignalGroup4	設定 270 度，箭頭左綠燈。		
SignalGroup5	設定 0 度，箭頭直綠燈。		
SignalGroup6	設定 180 度，箭頭直綠燈。		
SignalGroup7	設定 0 度，箭頭左綠燈。		
SignalGroup8	設定 180 度，箭頭左綠燈。		

3.4 V3 TCROS USE SPAT 車聯網車行用資訊回傳頻率運作正確性 (TS4)

針對 V3 TCROS USE SPAT 車聯網車行用資訊回傳頻率運作正確性測項，其號誌控制器與 SPAT 分析模擬器之間的互動流程如圖 3.4-1 所示，而測項執行說明如表 3.4-1 所述。

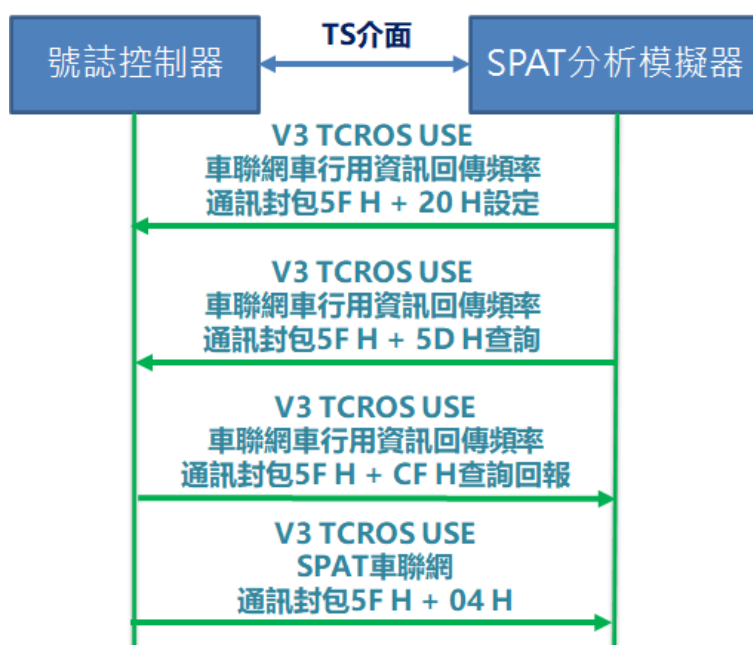


圖 3.4-1 TS4 測項互動圖

表 3.4-1 TS4 測項說明表

測試編號	TS4
說明	確認 V3 TCROS USE 通訊封包 5F H + 20 H、5F H + 5D H、5F H + CF H 對 V3 TCROS USE SPAT 車聯網通訊封包 5F H + 04 H 車行用資訊回傳頻率的運作
測試情境	<ul style="list-style-type: none"> ● 依據號誌控制器與 SPAT 分析模擬器實體測試架構設置相關通訊連線環境。 ● 測試情境一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定現行時制計畫為第 1 套時制計畫編號。

- 設定第 1 套時制計畫為普通二時相，時相類型編號為 0x00，基準方向為北向。
- 預設 SignalGroup1 為北往南圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup2 為南往北圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。
- 設定第 1 套時制計畫基本參數：

	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	60	0
SubPhase2	20	3	2	30	20	5	5		

● 測試情境二：

- 設定現行時制計畫為第 2 套時制計畫編號。
- 設定第 2 套時制計畫為左轉保護三時相，時相類型編號為 0x08，基準方向為北向。
- 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。
- 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。
- 預設 SignalGroup3 為東往西圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup4 為西往東圓頭綠燈。
- 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。
- 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。
- 設定第 1 套時制計畫基本參數：

	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	95	5
SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0		
SubPhase3	30	3	2	30	20	5	5		

● 測試情境三：

- 設定現行時制計畫為第 3 套時制計畫編號。

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 設定第 3 套時制計畫為左轉保護四時相，時相類型編號為 0x20，基準方向為北向。 ■ 預設 SignalGroup1 為北往南箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup2 為南往北箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup3 為東往西箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup4 為西往東箭頭直綠燈。 ■ 預設 SignalGroup5 為北往南箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup6 為南往北箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup7 為東往西箭頭左綠燈。 ■ 預設 SignalGroup8 為西往東箭頭左綠燈。 ■ 設定第 3 套時制計畫基本參數： <table border="1" data-bbox="440 896 1377 1220"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>Y</th> <th>R</th> <th>MaxG</th> <th>MinG</th> <th>PF</th> <th>PR</th> <th>C</th> <th>O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SubPhase1</td> <td>30</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> <td rowspan="4">120</td> <td rowspan="4">0</td> </tr> <tr> <td>SubPhase2</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SubPhase3</td> <td>35</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>SubPhase4</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O	SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	120	0	SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0	SubPhase3	35	3	2	35	20	5	5	SubPhase4	15	3	2	30	15	0	0
	G	Y	R	MaxG	MinG	PF	PR	C	O																																				
SubPhase1	30	3	2	30	20	5	5	120	0																																				
SubPhase2	20	3	2	30	20	0	0																																						
SubPhase3	35	3	2	35	20	5	5																																						
SubPhase4	15	3	2	30	15	0	0																																						
<p>測試流程</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境下達 5F H + 20 H 車聯網車行用資訊回傳頻率設定。 ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境下達 5F H + 5D H 車聯網車行用資訊回傳頻率查詢。 ● 分析 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H + CF H 車聯網行用資訊回傳頻率查詢回報結果，確認於各測試情境下達 5F H + 20 H 車聯網車行用資訊回傳頻率的設定是否有執行成功。 ● 利用 SPAT 分析模擬器於各測試情境取得 5F H + 04 H 通訊封包，確認 5F H + 04 H 通訊封包回傳頻率是否有更新。 																																												

通過標準	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認 SPAT 分析模擬器於各測試情境下達 5F H + 20 H 車聯網車行用資訊回傳頻率設定，是否有即時更新 5F H + CF H 車聯網車行用資訊回傳頻率查詢回報結果，以及更新 5F H + 04 H 通訊封包回傳頻率。通過標準為所有驗測結果均回覆一致/更新頻率一致。 					
測試結果	更新設定後是否有執行完成？					
備註	無					
驗測結果	5F H + CF H 回覆一致/不一致					
SPATreport	0	10	50	251	252	253
測試情境一						
測試情境二						
測試情境三						
驗測結果	5F H + 04 H 更新頻率一致/不一致					
SPATreport	0	10	50	251	252	253
測試情境一						
測試情境二						
測試情境三						

附件一、前測申請表

前測基本資訊			
廠商名稱：			
公司地址：			
負責人：			
申請人：		申請日期：	
電話：		傳真：	
電子郵件：			
計畫名稱：			
基礎測試			
【TS1】 【TS2】 【TS3】 【TS4】			
前測連線環境			
設備型號			
韌體版號			
版本日期			
TCROS 訊息 傳輸方式	<input type="checkbox"/> RJ-45	連線 IP、PORT (RJ-45 勾選者)	
	<input type="checkbox"/> RS-232	鮑率(baud rate， RS-232 勾選者)	
「都市交通控 制通訊協定 3.0」訊息傳輸 方式	<input type="checkbox"/> RJ-45	連線 IP、PORT (RJ-45 勾選者)	
	<input type="checkbox"/> RS-232	鮑率(baud rate， RS-232 勾選者)	
其他設定			

附件二、前測報告格式

前測試結果表

前測編號	TC-20220330 (例)	等級	【基礎】
本次測試期間			
前測測試項目			
【TS1】 【TS2】 【TS3】 【TS4】			
檢測單位簽章			

TS1 前測結果表

	第一次	第二次	第三次
測試情境一	一致	一致	一致
測試情境二	一致	一致	一致
測試情境三	一致	一致	一致
TS1 前測結果	通過/不通過		
備註			

TS2 前測結果表

測試情境一	綠燈(秒)	黃燈(秒)	紅燈(秒)
第一週期			
第二週期			
第三週期			
第四週期			
第五週期			
測試情境二	綠燈(秒)	黃燈(秒)	紅燈(秒)
第一週期			
第二週期			
第三週期			
第四週期			
第五週期			
測試情境三	綠燈(秒)	黃燈(秒)	紅燈(秒)
第一週期			
第二週期			
第三週期			
第四週期			
第五週期			
TS2 前測結果	通過/不通過		
備註			

TS3 前測結果表

	5FH + CDH	5FH + 04H
測試情境一		
測試情境二		
測試情境三		
TS3 前測結果	通過/不通過	
備註		

TS4 前測結果表

5FH + CFH 回覆						
SPATreport	0	10	50	251	252	253
測試情境一						
測試情境二						
測試情境三						
5FH + 04H 更新頻率						
SPATreport	0	10	50	251	252	253
測試情境一						
測試情境二						
測試情境三						
TS4 前測結果	通過/不通過					
備註						